


Transparentes Lärmschutzsystem Typ T16/16.1

mit Aluminiumrahmen, reflektierend

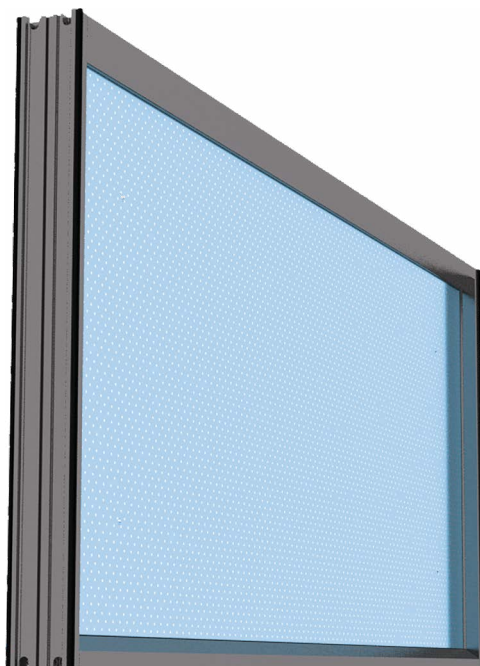

Luftschalldämmung

DIN EN ISO 140-3: R_w

33.0 dB

DIN EN 1793-2: DL_R

31.0 dB


DIN EN 1793-6: DL_{SI}

39.0 dB

TECHNISCHE DATEN

L =	m =	m =
(h = 1000 mm)	(t = 15 mm)	(t = 20 mm)
Standardlängen		
1.95	44.93	56.03
2.45	55.75	69.76
2.95	66.58	83.48
3.95	88.23	110.92
4.95	109.88	138.37
$\emptyset \approx$	24.36 (kg/m²)	29.96 (kg/m²)

Sonderlängen/-höhen möglich

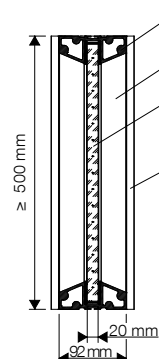

Auslegung und Bemessung nach ZTV-LSW 22

Standardeinbau in Pfosten der HE-Reihe 120

1 Horizontalprofil

2 Vertikalprofil

3 Acrylglasplatte (Transparent)

4 EPDM-Dichtung