

Transparentes Lärmschutzsystem Typ T15

mit Aluminiumrahmen



TECHNISCHE DATEN

L = (mm)	m = (kg/Stück)	
(h=1000 mm)	S=20	S=15
Standardlängen		
1.95	76.00	66.00
2.45	93.00	83.00
2.95	110.0	99.00
3.95	144.0	133.0
4.95	178.0	167.0
Ø ≈	37.00 (kg/m²)	32.00 (kg/m²)

Sonderlängen/-höhen möglich

Auslegung und Bemessung nach RiL 804.5501

EBA Zulassungsnummer:

213.3-21izbia/036-2101#006-(007/20-ZUL)

Standardeinbau in Pfosten der HE_Reihe 160 - 240


Luftschalldämmung

DIN EN ISO 140-3: R_w

DIN EN 1793-2: DL_R

33 dB

31 dB = B3

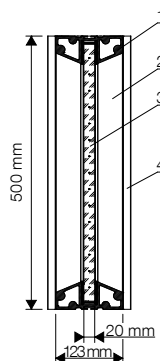

1 Horizontalprofil

2 Vertikalprofil

3 Acrylglasplatte (Transparent)

4 EPDM-Dichtung

HPQ nach TL 8890007 (DBS 918007)

bis 21.01.2028 befristet