


Lärmschutzelement Straße Typ A3-r

Schallschutzelement aus Aluminium
reflektierend, Blend- und Sichtschutz

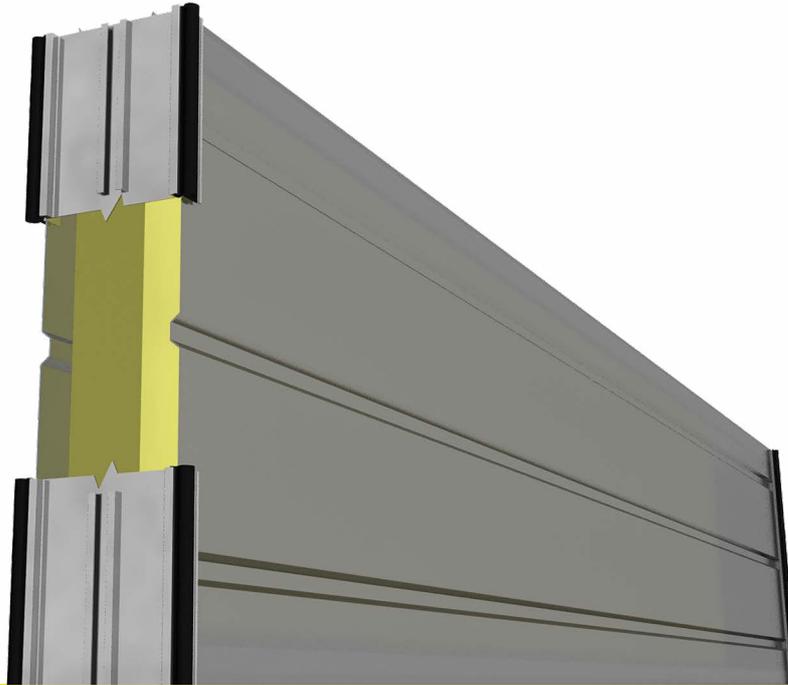


Luftschalldämmung

DIN EN ISO 140-3: R_W	30.0 dB
DIN EN 1793-2: DL_R	25.0 dB
DIN EN 1793-6: DL_{SI}	37.8 dB

TECHNISCHE DATEN

L = (mm)	m = (kg/Stück)
Standardlängen	
1.96	16.07
2.46	19.92
2.96	23.77
3.96	31.47
4.96	39.17
5.96	46.88
$\varnothing \approx$	16.38 (kg/m²)

Sonderlängen/-höhen möglich

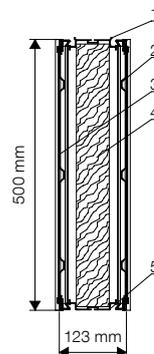

- 1 Oberes Strangpressprofil
- 2 Seitenblech, ungelocht
- 3 Seitenblech, ungelocht
- 4 Mineralwolle
- 5 Unteres Strangpressprofil

Auslegung und Bemessung nach ZTV-LSW 22

Standardeinbau in Pfosten der HE_Reihe 160 - 300

Nachweis der mechanischen Eigenschaften gemäß LGA – Typenstatik