

# Transparentes Lärmschutzsystem Typ T7

mit Aluminiumrahmen



## Luftschalldämmung

DIN EN ISO 140-3:  $R'_w$

DIN EN 1793-2:  $DL_R$

**33 dB**

**30-33 dB = B3**


## TECHNISCHE DATEN

| L =            | m =                        | m =                        | m =                        |
|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| (H = 1000 mm)  | (t = 15 mm)                | (t = 20 mm)                | (t = 25 mm)                |
| Standardlängen |                            |                            |                            |
| 1.95           | 48.00                      | 59.00                      | 71.00                      |
| 2.45           | 60.00                      | 74.00                      | 89.00                      |
| 2.95           | 71.00                      | 88.00                      | 106.0                      |
| 3.95           | 93.00                      | 116.0                      | 140.0                      |
| 4.95           | 116.0                      | 145.0                      | 174.0                      |
| Ø ≈            | 26.40 (kg/m <sup>2</sup> ) | 33.00 (kg/m <sup>2</sup> ) | 39.60 (kg/m <sup>2</sup> ) |

Sonderlängen/-höhen möglich

Auslegung und Bemessung nach ZTV-Lsw 06

Standardeinbau in Pfosten der HE\_Reihe 120 - 240

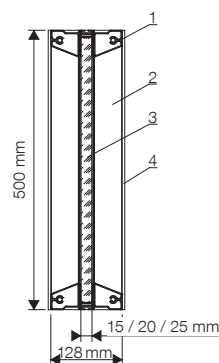

- 1 Horizontalprofil
- 2 Vertikalprofil
- 3 Acrylglasplatte (Transparent)
- 4 EPDM-Dichtung